



Награды продукции ЧТН

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА

производство с 2000 года

Мелодия тепла®

ФОЛЬГОМАТ

С УДЕЛЬНОЙ МОЩНОСТЬЮ 150 Вт/м²

- ◆ сухой монтаж без стяжки и плиточного клея
- ◆ ГОТОВЫЙ ТЁПЛЫЙ ПОЛ



Мелодия тепла®

✓ ЛЕГКО ✓ БЫСТРО ✓ УДОБНО



Применяются для «сухого» монтажа при устройстве теплого пола с покрытием из ламината, паркетной доски, кварцвиниловой доски, линолеума или ковролина.

Подходит при реконструкции пола поверх старого кафельного покрытия.

Благодаря специальной технологии ЧТК обеспечивается равномерная укладка нагревательного провода.

Оптимальный шаг укладки предотвращает появление выраженной тепловой «зевры».

Быстрый, простой и легкий монтаж за считанные минуты. ФольгоMAT не требует заливки в стяжку или плиточный клей, что экономит время и финансы.

Отвечает требованиям ГОСТ.
При производстве проходит пятиступенчатую проверку качества.

Мелодия тепла®

Характеристики:

- номинальное напряжение
- номинальная частота
- поверхностная мощность тепловыделения
- диаметр нагревательного провода
- габаритная толщина нагревательного мата
- шнур питания нагревательного мата
- температура поверхности фольги при t° окружающей среды $+20^\circ\text{C}$
- вид климатического исполнения по ГОСТ 15150
- степень защиты от воздействия воды
- класс защиты от поражения электрическим током
- изготовлено в соответствии с ТУ 27.51.24-019-54073981-2021

220 В
50 Гц
150 Вт/м²
1,4 мм
1,6 мм
ШВВП 3x0,75 (1,0)

+50 °С
УХЛ 3
IP X7
I

Удобное подключение к терморегулятору с одного конца обеспечивается двухжильной конструкцией нагревательного провода.

ПОДХОДИТ ПОД НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ:



паркет



линолеум



ламинат



ковролин





кварцвинил

Повышенную безопасность при эксплуатации обеспечивает конструкция фольгированного мата, защищая от поражения электрическим током и устраняя опасность электромагнитного излучения.



Мелодия тепла®

Варианты укладки:

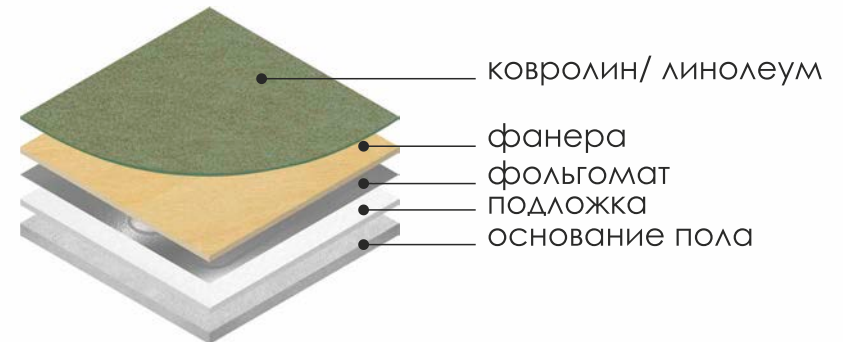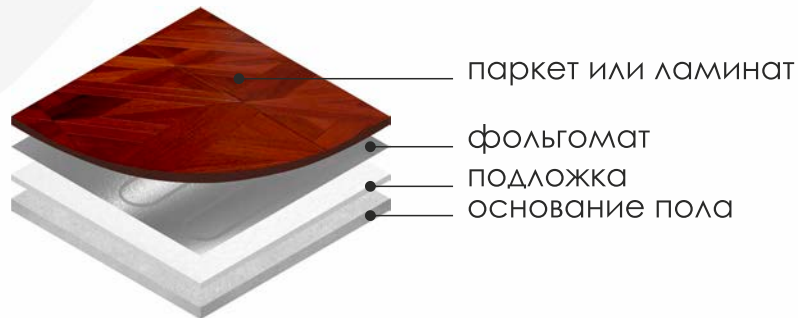

При монтаже фольгомата под линолеум или ковролин необходимо:

1. Выровнять поверхность пола и очистить ее от мусора;
2. Постелить подложку из вспененной фольгированной листовой или рулонной теплоизоляции;
3. На обогреваемой площади уложить фольгированный мат, при необходимости разрезая фольгу для разворота мата.
ВНИМАНИЕ – не повредите нагревательные жилы фольгомата;
4. Завести термодатчик в трубке между витками нагревательных жил фольгомата, утопив трубку в подготовленную штробу под матом;
5. Смонтировать терморегулятор – подключить к нему шнур питания фольгомата и термодатчик;
6. Проклеить алюминиевой лентой соседние полосы фольгомата между собой и к основанию пола;
7. Для защиты от механического истирания, поверх уложенного фольгомата рекомендуется постелить ПЭ или ПЭТ-пленку;
8. Поверх пленки слоем не более 6 мм уложите фанеру или ДВП для дополнительной механической защиты;
9. Уложить напольное покрытие, подходящее для применения при обогреве полов и имеющее специальное обозначение с «разрешающим» значком.

При монтаже фольгомата под ламинат, паркет, кварцвинил, виниловую доску необходимо:

1. Выровнять поверхность пола и очистить ее от мусора;
2. Постелить подложку из вспененной фольгированной листовой или рулонной теплоизоляции;
3. На обогреваемой площади уложить фольгированный мат, при необходимости разрезая фольгу для разворота мата.
ВНИМАНИЕ – не повредите нагревательные жилы фольгомата;
4. Завести термодатчик в трубке между витками нагревательных жил фольгомата, утопив трубку в подготовленную штробу под матом;
5. Смонтировать терморегулятор – подключить к нему шнур питания фольгомата и термодатчик;
6. Проклеить алюминиевой лентой соседние полосы фольгомата между собой и к основанию пола;
7. Для защиты от механического истирания, поверх уложенного фольгомата рекомендуется постелить ПЭ или ПЭТ-пленку;
8. Уложить напольное покрытие, подходящее для применения при обогреве полов и имеющее специальное обозначение с «разрешающим» значком.



Мелодия тепла®



ЧТК® ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КАБЕЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА

производство с 2000 года

С заботой о Вас и Ваших близких!

ООО «Чуваштеплокабель»

428008, Россия, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, ул. Текстильщиков, 8 «Б»

+7 (8352) 51-90-90

mail@chtk.ru

www.chtk.ru

8 800 3333 072

бесплатные звонки по России



С искренними пожеланиями тепла и уюта!